


KSD100 电机左后折/电机右后折 全封闭同步带系列

电机左下折/电机右下折

MLB 电机左后折


单位 (mm)

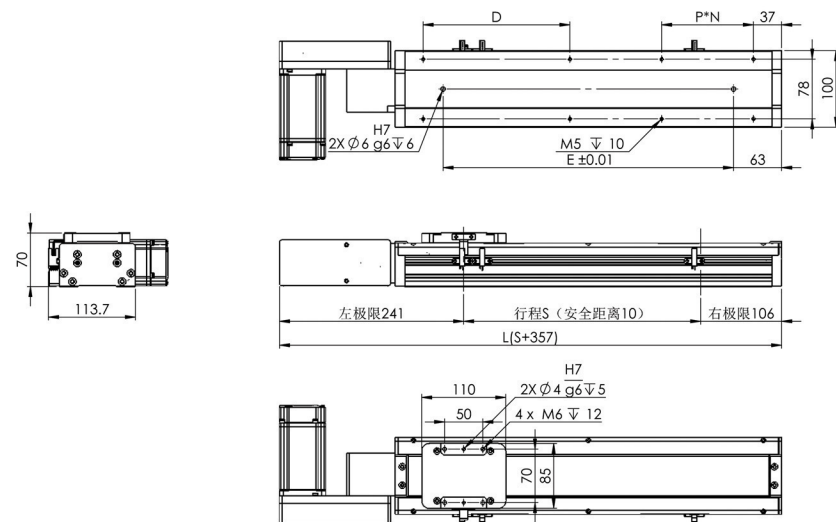

行程S (mm)	50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
长度L (mm)	407	457	557	657	757	857	957	1057	1157	1257	1357	1457	1557	1657	1757	1857	1957	2057	2157	2257	2357
调整间距D (mm)	62	52	92	72	52	152	132	112	92	72	52	152	132	112	92	72	52	152	132	112	92
距离P (mm)	60	60	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
数量N (个)	2	3	2	3	4	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17
定位销间距E (mm)	130	180	280	380	549	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
重量 (kg)	6.0	6.4	7.2	8.0	8.8	9.6	10.4	11.2	12.0	12.8	13.6	14.4	15.2	16.0	16.8	17.6	18.4	19.2	20.0	20.8	21.6

MLD 电机左下折


单位 (mm)

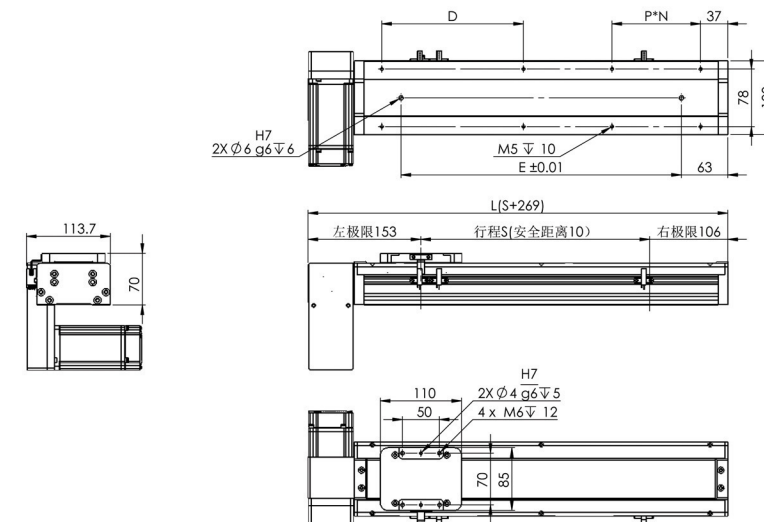

行程S (mm)	50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
长度L (mm)	319	369	469	569	669	769	869	969	1069	1169	1269	1369	1469	1569	1669	1769	1869	1969	2069	2169	2269
调整间距D (mm)	62	52	92	72	52	152	132	112	92	72	52	152	132	112	92	72	52	152	132	112	92
距离P (mm)	60	60	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
数量N (个)	2	3	2	3	4	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17
定位销间距E (mm)	130	180	280	380	549	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
重量 (kg)	6.0	6.4	7.2	8.0	8.8	9.6	10.4	11.2	12.0	12.8	13.6	14.4	15.2	16.0	16.8	17.6	18.4	19.2	20.0	20.8	21.6

MRB 电机右后折


单位 (mm)

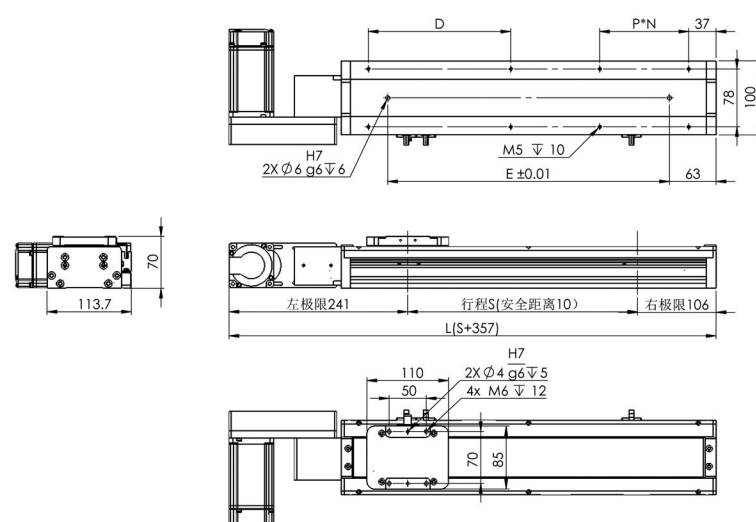

行程S (mm)	50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
长度L (mm)	407	457	557	657	757	857	957	1057	1157	1257	1357	1457	1557	1657	1757	1857	1957	2057	2157	2257	2357
调整间距D (mm)	62	52	92	72	52	152	132	112	92	72	52	152	132	112	92	72	52	152	132	112	92
距离P (mm)	60	60	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
数量N (个)	2	3	2	3	4	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17
定位销间距E (mm)	130	180	280	380	549	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
重量 (kg)	6.0	6.4	7.2	8.0	8.8	9.6	10.4	11.2	12.0	12.8	13.6	14.4	15.2	16.0	16.8	17.6	18.4	19.2	20.0	20.8	21.6

MRD 电机右下折

单位 (mm)

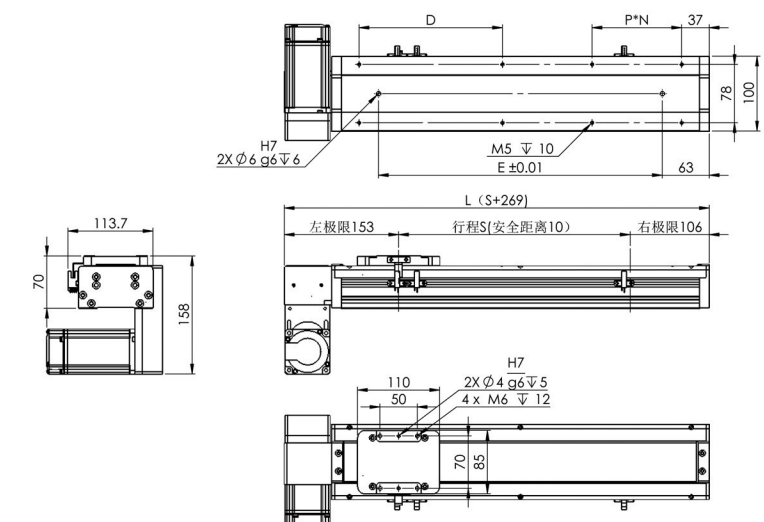

行程S (mm)	50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
长度L (mm)	319	369	469	569	669	769	869	969	1069	1169	1269	1369	1469	1569	1669	1769	1869	1969	2069	2169	2269
调整间距D (mm)	62	52	92	72	52	152	132	112	92	72	52	152	132	112	92	72	52	152	132	112	92
距离P (mm)	60	60	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
数量N (个)	2	3	2	3	4	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17
定位销间距E (mm)	130	180	280	380	549	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
重量 (kg)	6.0	6.4	7.2	8.0	8.8	9.6	10.4	11.2	12.0	12.8	13.6	14.4	15.2	16.0	16.8	17.6	18.4	19.2	20.0	20.8	21.6

使用注意事项
 轴端零件
 产品使用案例
 直线模组组合方式
 产品选型表
 半封闭丝杆系列
 全封闭丝杆系列
 半封闭同步带系列
 全封闭同步带系列
 精密工作台
 参考资料
 客户选型条件

单轴

KSD55

KSD68

KSD75

KSD100

KSD125

KSD130

KSD165