


# KSD130 电机左后折/电机右后折 全封闭同步带系列


# 电机左下折/电机右下折

MLB 电机左后折

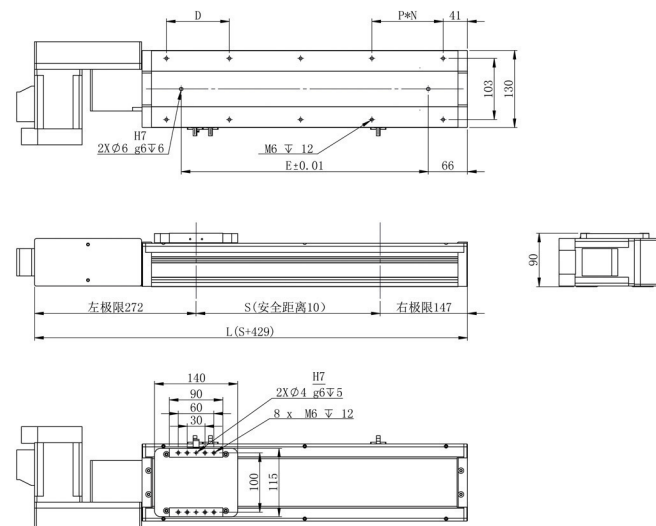


行程S (mm)	50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
长度L (mm)	479	529	629	729	829	929	1029	1129	1229	1329	1429	1529	1629	1729	1829	1929	2029	2129	2229	2329	2429
调整间距D (mm)	36	26	126	106	86	66	166	146	126	106	86	66	166	146	126	106	86	66	166	146	126
距离P (mm)	60	60	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
数量N (个)	3	4	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	16	17	18
定位销间距E (mm)	166	216	316	416	506	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
重量 (kg)	7.2	7.8	9.0	10.2	11.4	12.6	13.8	15.0	16.2	17.4	18.6	19.8	21.0	22.2	23.4	24.6	25.8	27.0	28.2	29.4	30.6

MLD 电机左下折

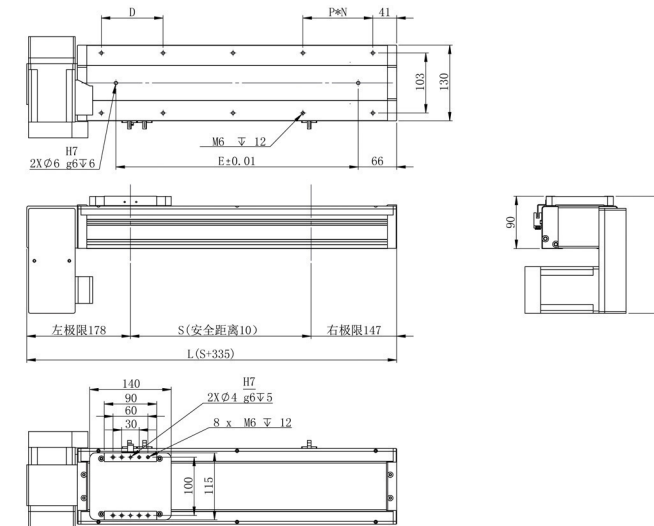


行程S (mm)	50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
长度L (mm)	385	435	535	635	735	835	935	1035	1135	1235	1335	1435	1535	1635	1735	1835	1935	2035	2135	2235	2335
调整间距D (mm)	36	26	126	106	86	66	166	146	126	106	86	66	166	146	126	106	86	66	166	146	126
距离P (mm)	60	60	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
数量N (个)	3	4	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	16	17	18
定位销间距E (mm)	166	216	316	416	506	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
重量 (kg)	7.2	7.8	9.0	10.2	11.4	12.6	13.8	15.0	16.2	17.4	18.6	19.8	21.0	22.2	23.4	24.6	25.8	27.0	28.2	29.4	30.6

MRB 电机右后折

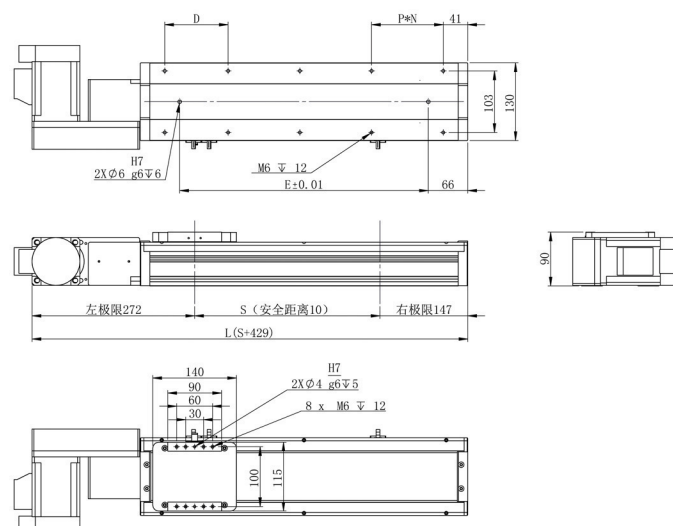

行程S (mm)	50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
长度L (mm)	479	529	629	729	829	929	1029	1129	1229	1329	1429	1529	1629	1729	1829	1929	2029	2129	2229	2329	2429
调整间距D (mm)	36	26	126	106	86	66	166	146	126	106	86	66	166	146	126	106	86	66	166	146	126
距离P (mm)	60	60	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
数量N (个)	3	4	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	16	17	18
定位销间距E (mm)	166	216	316	416	506	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
重量 (kg)	7.2	7.8	9.0	10.2	11.4	12.6	13.8	15.0	16.2	17.4	18.6	19.8	21.0	22.2	23.4	24.6	25.8	27.0	28.2	29.4	30.6

MRD 电机右下折

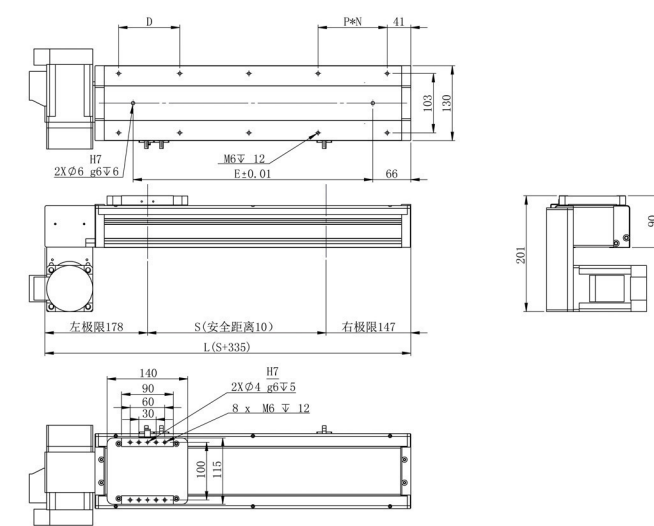

行程S (mm)	50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
长度L (mm)	385	435	535	635	735	835	935	1035	1135	1235	1335	1435	1535	1635	1735	1835	1935	2035	2135	2235	2335
调整间距D (mm)	36	26	126	106	86	66	166	146	126	106	86	66	166	146	126	106	86	66	166	146	126
距离P (mm)	60	60	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
数量N (个)	3	4	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	16	17	18
定位销间距E (mm)	166	216	316	416	506	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
重量 (kg)	7.2	7.8	9.0	10.2	11.4	12.6	13.8	15.0	16.2	17.4	18.6	19.8	21.0	22.2	23.4	24.6	25.8	27.0	28.2	29.4	30.6