


KSD130 电机直装左折/电机直装右折 全封闭同步带系列


电机左上折/电机右上折

MLT 电机直装左折

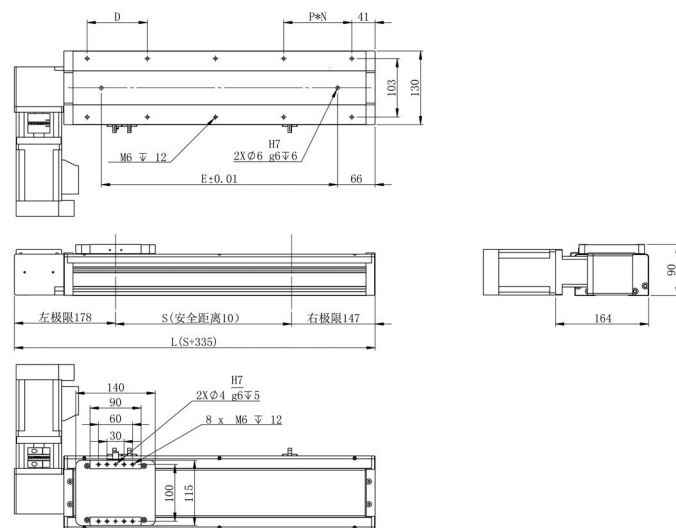


| 行程S (mm) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
|-------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 长度L (mm) | 385 | 435 | 535 | 635 | 735 | 835 | 935 | 1035 | 1135 | 1235 | 1335 | 1435 | 1535 | 1635 | 1735 | 1835 | 1935 | 2035 | 2135 | 2235 | 2335 |
| 调整间距D (mm) | 36 | 26 | 126 | 106 | 86 | 66 | 166 | 146 | 126 | 106 | 86 | 66 | 166 | 146 | 126 | 106 | 86 | 66 | 166 | 146 | 126 |
| 距离P (mm) | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 数量N (个) | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 |
| 定位销间距E (mm) | 166 | 216 | 316 | 416 | 506 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 重量 (kg) | 7.2 | 7.8 | 9.0 | 10.2 | 11.4 | 12.6 | 13.8 | 15.0 | 16.2 | 17.4 | 18.6 | 19.8 | 21.0 | 22.2 | 23.4 | 24.6 | 25.8 | 27.0 | 28.2 | 29.4 | 30.6 |

MRT 电机直装右折

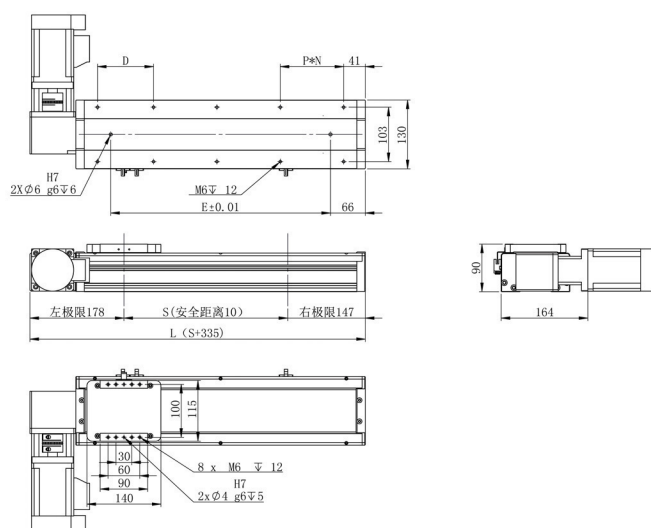


| 行程S (mm) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
|-------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 长度L (mm) | 385 | 435 | 535 | 635 | 735 | 835 | 935 | 1035 | 1135 | 1235 | 1335 | 1435 | 1535 | 1635 | 1735 | 1835 | 1935 | 2035 | 2135 | 2235 | 2335 |
| 调整间距D (mm) | 36 | 26 | 126 | 106 | 86 | 66 | 166 | 146 | 126 | 106 | 86 | 66 | 166 | 146 | 126 | 106 | 86 | 66 | 166 | 146 | 126 |
| 距离P (mm) | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 数量N (个) | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 |
| 定位销间距E (mm) | 166 | 216 | 316 | 416 | 506 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 重量 (kg) | 7.2 | 7.8 | 9.0 | 10.2 | 11.4 | 12.6 | 13.8 | 15.0 | 16.2 | 17.4 | 18.6 | 19.8 | 21.0 | 22.2 | 23.4 | 24.6 | 25.8 | 27.0 | 28.2 | 29.4 | 30.6 |

MLU 电机左上折

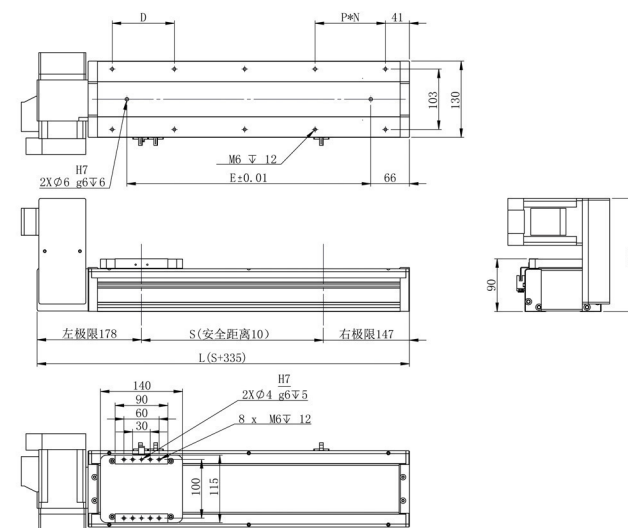

| 行程S (mm) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
|-------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 长度L (mm) | 385 | 435 | 535 | 635 | 735 | 835 | 935 | 1035 | 1135 | 1235 | 1335 | 1435 | 1535 | 1635 | 1735 | 1835 | 1935 | 2035 | 2135 | 2235 | 2335 |
| 调整间距D (mm) | 36 | 26 | 126 | 106 | 86 | 66 | 166 | 146 | 126 | 106 | 86 | 66 | 166 | 146 | 126 | 106 | 86 | 66 | 166 | 146 | 126 |
| 距离P (mm) | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 数量N (个) | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 |
| 定位销间距E (mm) | 166 | 216 | 316 | 416 | 506 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 重量 (kg) | 7.2 | 7.8 | 9.0 | 10.2 | 11.4 | 12.6 | 13.8 | 15.0 | 16.2 | 17.4 | 18.6 | 19.8 | 21.0 | 22.2 | 23.4 | 24.6 | 25.8 | 27.0 | 28.2 | 29.4 | 30.6 |

MRU 电机右上折

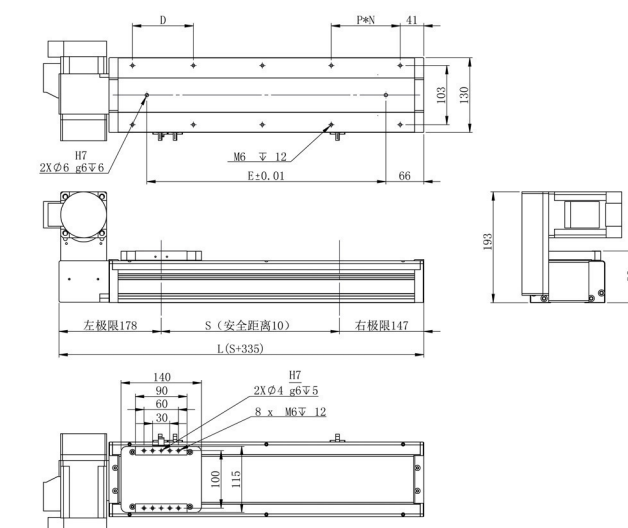

| 行程S (mm) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
|-------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 长度L (mm) | 385 | 435 | 535 | 635 | 735 | 835 | 935 | 1035 | 1135 | 1235 | 1335 | 1435 | 1535 | 1635 | 1735 | 1835 | 1935 | 2035 | 2135 | 2235 | 2335 |
| 调整间距D (mm) | 36 | 26 | 126 | 106 | 86 | 66 | 166 | 146 | 126 | 106 | 86 | 66 | 166 | 146 | 126 | 106 | 86 | 66 | 166 | 146 | 126 |
| 距离P (mm) | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 数量N (个) | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 |
| 定位销间距E (mm) | 166 | 216 | 316 | 416 | 506 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 重量 (kg) | 7.2 | 7.8 | 9.0 | 10.2 | 11.4 | 12.6 | 13.8 | 15.0 | 16.2 | 17.4 | 18.6 | 19.8 | 21.0 | 22.2 | 23.4 | 24.6 | 25.8 | 27.0 | 28.2 | 29.4 | 30.6 |