


KSD68

电机左后折/电机右后折 全封闭同步带系列

电机左下折/电机右下折

MLB 电机左后折


单位 (mm)

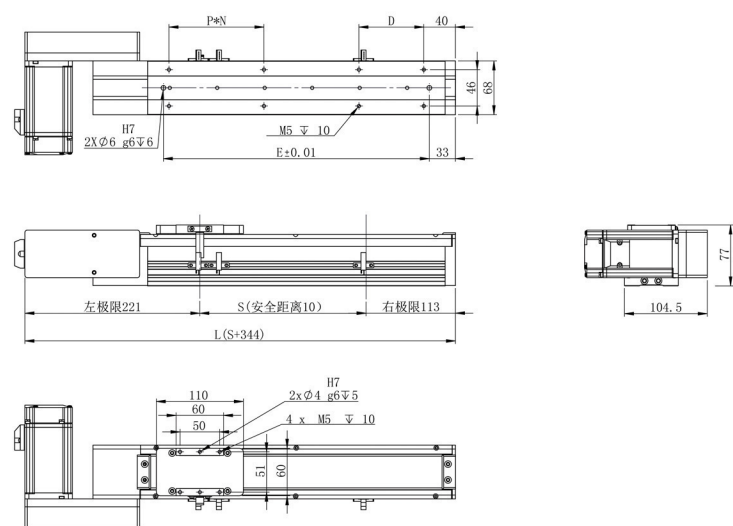

行程S (mm)	50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
长度L (mm)	394	444	544	644	744	844	944	1044	1144	1244	1344	1444	1544	1644	1744	1844	1944	2044	2144	2244	2344
调整间距D (mm)	52	42	82	62	162	142	122	102	82	62	162	142	122	102	82	62	162	142	122	102	82
距离P (mm)	60	60	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
数量N (个)	2	3	2	3	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17
定位销间距E (mm)	186	236	336	436	549	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
重量 (kg)	3.4	3.6	4.0	4.4	4.8	5.2	5.6	6.0	6.4	6.8	7.2	7.6	8.0	8.4	8.8	9.2	9.6	10.0	10.4	10.8	11.2

MLD 电机左下折


单位 (mm)

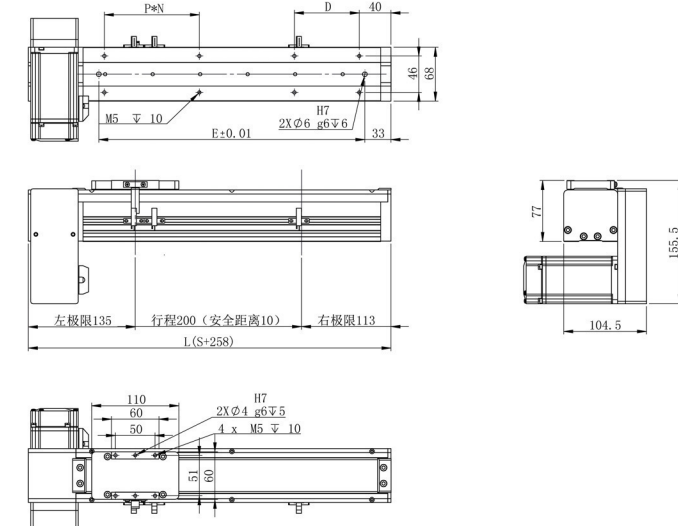

行程S (mm)	50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
长度L (mm)	394	444	544	644	744	844	944	1044	1144	1244	1344	1444	1544	1644	1744	1844	1944	2044	2144	2244	2344
调整间距D (mm)	52	42	82	62	162	142	122	102	82	62	162	142	122	102	82	62	162	142	122	102	82
距离P (mm)	60	60	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
数量N (个)	2	3	2	3	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17
定位销间距E (mm)	186	236	336	436	549	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
重量 (kg)	3.4	3.6	4.0	4.4	4.8	5.2	5.6	6.0	6.4	6.8	7.2	7.6	8.0	8.4	8.8	9.2	9.6	10.0	10.4	10.8	11.2

MRB 电机右后折


单位 (mm)

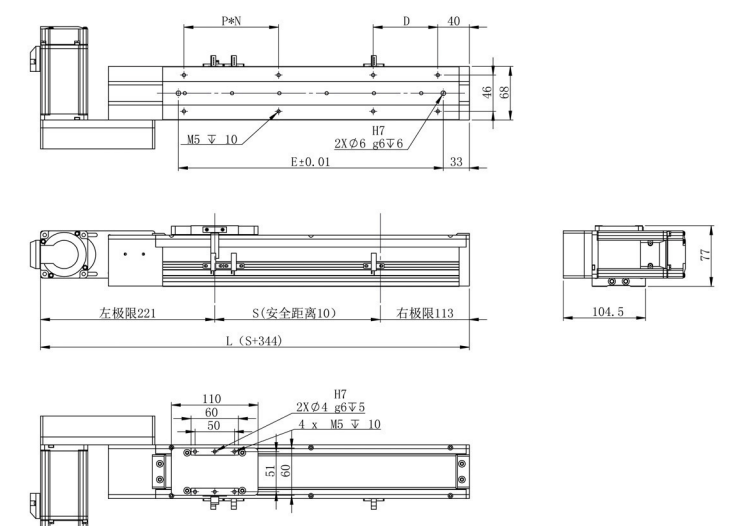

行程S (mm)	50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
长度L (mm)	394	444	544	644	744	844	944	1044	1144	1244	1344	1444	1544	1644	1744	1844	1944	2044	2144	2244	2344
调整间距D (mm)	52	42	82	62	162	142	122	102	82	62	162	142	122	102	82	62	162	142	122	102	82
距离P (mm)	60	60	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
数量N (个)	2	3	2	3	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17
定位销间距E (mm)	186	236	336	436	549	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
重量 (kg)	3.4	3.6	4.0	4.4	4.8	5.2	5.6	6.0	6.4	6.8	7.2	7.6	8.0	8.4	8.8	9.2	9.6	10.0	10.4	10.8	11.2

MRD 电机右下折

单位 (mm)

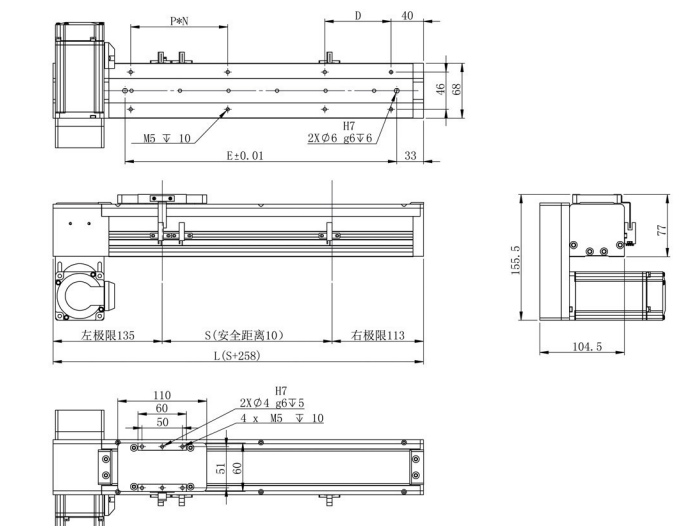

行程S (mm)	50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
长度L (mm)	394	444	544	644	744	844	944	1044	1144	1244	1344	1444	1544	1644	1744	1844	1944	2044	2144	2244	2344
调整间距D (mm)	52	42	82	62	162	142	122	102	82	62	162	142	122	102	82	62	162	142	122	102	82
距离P (mm)	60	60	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
数量N (个)	2	3	2	3	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17
定位销间距E (mm)	186	236	336	436	549	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
重量 (kg)	3.4	3.6	4.0	4.4	4.8	5.2	5.6	6.0	6.4	6.8	7.2	7.6	8.0	8.4	8.8	9.2	9.6	10.0	10.4	10.8	11.2